

GRANAT 13V.



Der Dachziegel Granat 13V ist Gewinner des **IF Design Award** für ausgezeichnetes Design und technische Optimierung.

Granat 13V.

Die Wasserbarriere im Kopfbereich verhindert den Eintrieb von Regen und Flugschnee.

Durch den großen Verschiebebereich von 30 mm lässt sich der Ziegel optimal an die vorhandenen Sparrenlängen anpassen.

Zwei tiefe Mulden sorgen für ein markantes Profil, das dem Dach einen ganz eigenen Charakter verleiht.

Die doppelte seitliche Verfalzung führt Regen- und Tauwasser geregelt auf die darunterliegende Pfanne ab.

Drei Oberflächen-Qualitäten von Matt bis Hochglanz bieten eine breite Auswahl.



MATT (NATURROT/ENGOBE)

Naturrot



Kupferrot



Anthrazit



SEIDENMATT (GLASUR)

Rotbuche



Kastanie



Teak



Tiefschwarz



HOCHGLANZ (TOPLINE-GLASUR)

Tanne



GRANAT 13V – SYMMETRIE IN PERFEKTION.

Traditionelle Optik, kombiniert mit moderner Verschiebetechnik, hierfür steht der Granat 13V. Die harmonische und zurückhaltende Dachoptik entsteht durch das angenehme symmetrische Erscheinungsbild des Granat 13V sowohl in Reihen- als auch Verbandsdeckung. Daher eignet er sich insbesondere für kleinere und mittelgroße Dachflächen sowie für denkmalgeschützte Häuser.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM.

- Große Auswahl an Formziegeln und Dachsystemteilen.
- Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Verfügbare Decklänge:	330 – 360 mm*
Mittlere Deckbreite:	215 mm
Bedarf pro m ² :	12,9 – 14,1 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 3,6 kg
Regeldachneigung:	22°**

* Die Ortgangziegel müssen bei größeren Überdeckungen (= geringeren Lattweiten) an der vorgesehenen Rippe der Ortgangkrempe ausgeklinkt werden.

** Zusatzmaßnahmen gemäß spezifischer Angaben, siehe Verlegeanleitung Dachziegel.

30 JAHRE
BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE


10 JAHRE
ZUSATZ-
GARANTIE AUF
FROST-
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachziegel

Mehr Informationen unter www.braas.de




Braas ist zum Service-Champion 2016 als Branchengewinner ausgewählt. Dachziegel-Hersteller gekürt worden.


ABMESSUNGEN.

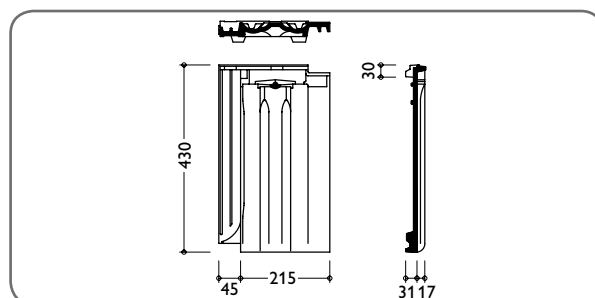

EINTEILUNG TRAUFE – FIRST.

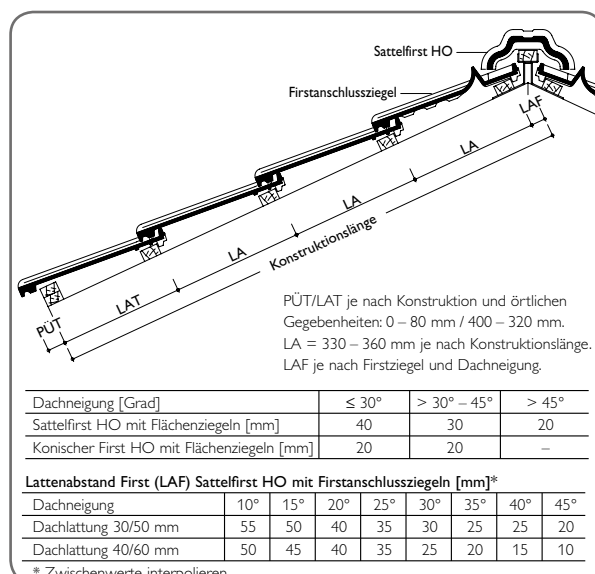

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG.

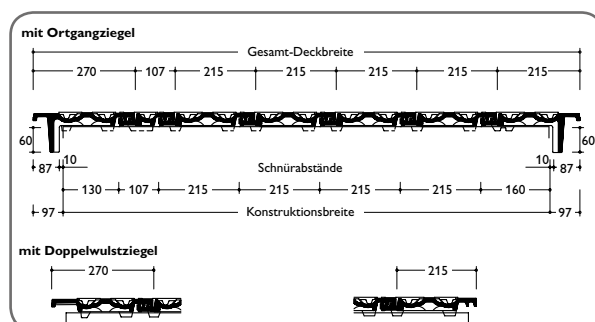

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten.

Naturrote Dachziegel sowie die Farbtöne Kastanie und Rotbuche zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus.

MODELLABHÄNGIGES ZUBEHÖR (BEISPIELE).

FLÄCHEN:

Halber Flächenziegel



Lüfterziegel



ABSCHLÜSSE:

Firstziegel



Firstanschlussziegel für
Volkeramischen First



Ortgangziegel



Universal-
Pultziegel



Mansardziegel



DURCHGÄNGE:

Ton-Sanilüfter (oben offen)



Die fachgerechte
Entlüftung aufsteigender
Leitungen erfordert ein
Entlüftungsprodukt, das
allen Anforderungen
standhält.

SICHERHEIT, BEGEBBARKEIT:

Schneefangpfanne



Für die Aufnahme der
Schneefangsysteme.

Schneefanggitterstütze



Für die fachgerechte
Befestigung der
Schneefanggitter.

Schneefanggitter



Schneefanggitter verhindern
das Abrutschen des Schnees
vom Dach.

Sicherheitspfanne



Um ein Dach sicher zu
begehen, kommt man an
einem sicheren Trittsystem
nicht vorbei.

Bügel für Sicherheitspfanne



Der Sicherheitstritt und
der Sicherheitsrost werden
mit Hilfe eines speziell
konstruierten Bügels
befestigt.

Sicherheitsrost



Mit dem Sicherheitsrost und
dem Bügel ist ein rutschfester
Stand gewährleistet.

BEFESTIGUNG:

Sturmklammer DZ 1 Plus



Die Sturmklammer gewährleistet
eine optimale Sturmsicherung,
die das Dach vor extremen
Wettersituationen schützt.

Kehl-/Gratklammer



Für die einfache und
schnelle Befestigung
von geschnittenen
Dachpfannen an Grat
und Kehle.

Modulstütze



Als Befestigungssystem
zur Aufdach-Montage von
Photovoltaikanlagen und
Thermokollektoren.

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMTEILE (BEISPIELE).

ANSCHLÜSSE:



Wakaflex lässt sich als Wand- und Kamin-
anschluss schnell und einfach verlegen,
Werkzeuge sind kaum notwendig.



Figaroll Plus dient zur Trockenfirst-/
Trockengratverlegung mit hervor-
ragenden Lüftungseigenschaften.

PHOTOVOLTAIK & SOLARTHERMIE:




Braas PV Indax ist ein Indachsystem, das
sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module
werden homogen in das Dach integriert.



Braas Thermokollektoren bieten eine
nachhaltige Lösung zur Kosteneinsparung
beim Energieverbrauch.

AUFSPARRENDÄMMUNG:



Clima Comfort ist eine
Hochleistungsdaämmlösung,
die absolut dünn und gleich-
zeitig besonders effizient ist.
Die Dämmplatten bestehen
aus Resol-Hartschaum.



DivoDämm Top ist ein hoch-
effizientes, diffusionsfähiges
Dämmelement für den
Einsatz in der Dachsanierung
und im Neubau.



Die besten Grundlagen
für die Unterkonstruktion
eines Daches. Sie sorgen
für Feuchteschutz bei der
Wärmedämmung.

15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf DivoDämm
Premium WU, Top RU,
Maximum+ 25

10 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf DivoDämm
Universal+ 25, Kompakt 25,
Kompakt



Granat 13V – Matt (Naturrot/Engobe), Naturrot

Verkaufsregionen und Läger

Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heisterholz

Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Verkaufsregion und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Hainstadt

Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsregion und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: innendienst@braas.de

Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@braas.de